





Hawle Mauerdurchführung Hochflex PE mit Aussengewinde 6854

PE / Messing-Verbindung form- und kraftschlüssig im Mauerschutzhohr, Der vernetzte Hochdruckschlauch ermöglicht einen sehr kleinen Biegeradius. Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung, Trockenmontage in Kernbohrung, Andere Längen auf Anfrage.

Anschweissende: PE 100, SDR 11, Hochdruckschlauch: vernetzt, Schutzmantel: PE.

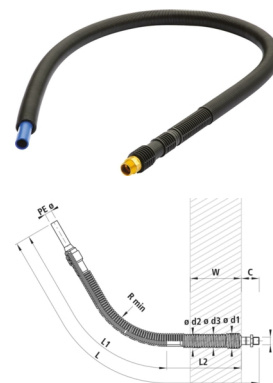

Orig. Nr.	PE-Ø mm	AG Zoll	L mm	L1 mm	L2 mm	Radius mm	Ø d1 mm	Ø d2 mm	Ø d3 mm	C mm	Ø KB t mm	Ø KB n mm	Ø WS t mm	Ø WS n mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	 Stück	CHF Stück	
6854032200	32	1	3122	2690	400	350	66	60	53	60 - 100	100	90	400	300	5.0	884.162	1	33211-0861	1'013.00
6854040200	40	5/4	3125	2690	400	350	66	60	53	60 - 100	100	90	400	300	8.0	884.163	1	33211-0862	1'069.00
6854050200	50	1 1/2	3128	2690	400	350	80	75	75	70 - 110	130	120	400	300	8.5	884.164	1	33211-0863	1'213.00
6854063200	63	2	3133	2690	400	350	95	90	90	70 - 110	130	120	400	300	11.2	884.165	1	33211-0864	1'470.00