GEBERIT

Duofix Wand-WC-Element, 112 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm

Verwendungszwecke:
Für Trockenbau
Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
Zum Einbau in raumhohe Installationswände
Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
Für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33:2011
Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften:
Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
Fussstützen verzinkt
Fussstützen verstellbar 0–20 cm
Fussstützen mit Rutschhemmung
Fussplatten drehbar
Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
Unterputzspülkasten kondenswassergedämmt
Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
Wasseranschluss hinten oder oben mittig
Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

Lieferumfang:
Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
Bauschutz für Serviceöffnung
Schutzstopfen
2 Gewindestangen M12
Befestigungsmaterial

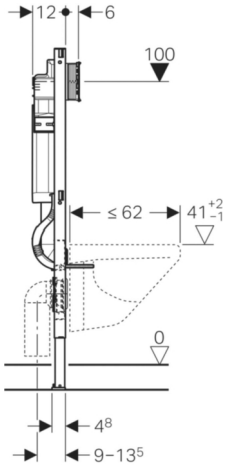

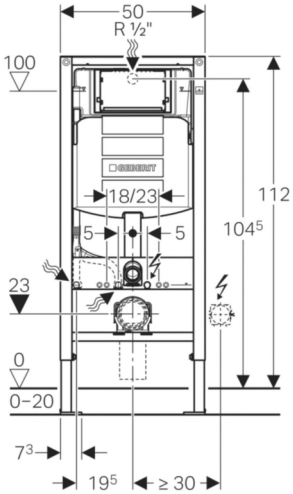

Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	Stück		CHF Stück
111309005	50	112	12	13.4	221.113	1	12	32402-0077	282.45