

■ GEBERIT

Duofix Element für Doppelwaschtisch, 98 cm, erweiterbar auf 112 cm, Bausatz

Verwendungszwecke:


- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von handelsüblichen Doppelwaschtischen mit Unterbauten bis 150 cm
- Zur Montage von handelsüblich breiten Waschtischen mit Unterbauten bis 150 cm
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm

Eigenschaften:

- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Montageplatten für universelle Befestigung von Doppelwaschtisch, Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach DIN EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936
- Profile und Montageplatten ablängbar

Lieferumfang:

- 4 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 4 Schalldämmunterlagen
- 4 Dämmhülsen
- Montagezubehör für Elementhöhe 112 cm
- Befestigungsmaterial

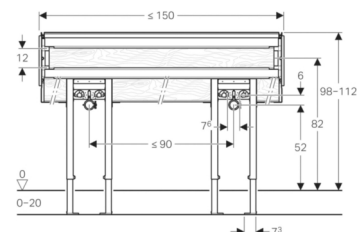

Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	Stück	CHF Stück
111530001	50	82-98	8.2/7.4	20	221.413	1	10	32402-0165 674.10