




**Verteiler/Sammler SAVE 97 mit Abgleichventil Hyline ohne Füll-/Entleerhahn**



geeignet für: Durchflussmengen bis 5.4 m³/h, Wärmepumpenleistung bis 16 kW, 2 bis 8 Anschlüsse von 32 mm oder 2 bis 6 Anschlüsse von 40 mm.

Features: 2" AG Hauptabgang zur Wärmepumpe, Abgleichventile Bypass-Setter, flachdichtende Anschlüsse bei Abgleichventilen, Entlüfter R 1/2".

Max. Durchfluss 5.4 m³/h  
 Werkstoff PE 100  
 Temperaturbereich -20 °C/+40 °C  
 Anschluss Bypass 32: 6 – 20 l/min  
 Anschluss Bypass 40: 20 – 70 l/min

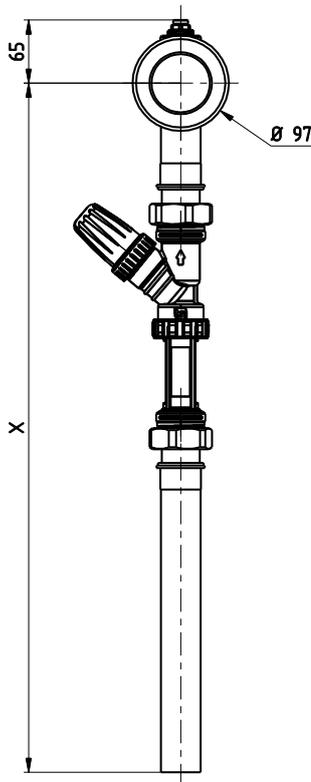

Lief.-Nr.	Anschlüsse	T mm	Y R	U mm	V mm	X mm	Z mm	Q l/min.	Art.-Nr.
067.4072a	2	40	2"	120	385	700	100	10 – 25	31140-0275
067.4022a	2	40	2"	120	385	700	100	20 – 60	31140-0276
067.4073a	3	40	2"	120	505	700	100	10 – 25	31140-0277
067.4023a	3	40	2"	120	505	700	100	20 – 60	31140-0278
067.4074a	4	40	2"	120	625	700	100	10 – 25	31140-0279
067.4024a	4	40	2"	120	625	700	100	20 – 60	31140-0280
067.4075a	5	40	2"	120	745	700	100	10 – 25	31140-0281
067.4025a	5	40	2"	120	745	700	100	20 – 60	31140-0282
067.4076a	6	40	2"	120	865	700	100	10 – 25	31140-0283
067.4026a	6	40	2"	120	865	700	100	20 – 60	31140-0284

311601

