




Flamco Sicherheitsventile mit Manometer Prescomano

Sicherheitsventile mit Manometer-Kombination (0 - 4 bar) nach TRD 721 für geschlossene Heizungs- und Kühlanlagen. Alle Ventile werden geprüft, bevor sie unser Werk verlassen und sind für Heiz- und Kühlanlagen einsetzbar, sowie für den Schutz diverser Warmwasserspeichergeräte.

- Das Ventil öffnet sich bei übermäßigem Druckanstieg. So kann der Druck schnell abgebaut werden
- CE-Kennzeichnung (PED 2014/68/EU), für Einsatzbereiche entsprechend Druckgeräterichtlinie
- Nicht verstellbar
- Mit Membrandichtung
- Schnelle Freisetzung
- Spitztemperaturbeständigkeit: 140 °C
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet

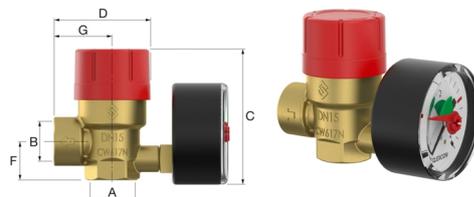

Orig. Nr.	Anschlussgewinde A Zoll	Anschlussgewinde B Zoll	Ansprechdruck bar	C mm	D mm	F mm	G mm	Wärmeleistung max. kW	Betriebstemperatur °C	Gewicht kg	📦 Stück	CHF Stück	
27686	Rp 1/2	Rp 3/4	3	74.7	87.8	26.5	34.5	50	-10 ... +120	0.23	1	31216-0050	56.00