



### PAW Modulheizkreis K31 direkt/ungemischt ohne Pumpe

für Boilerladung, für gleitenden Heizbetrieb

Flachdichtende Anschlüsse 1½" AG, inkl. 1½" Überwurfmutter für die Montage auf PAW-Modulverteilern.

Mit PAW-Montagezubehör ist die Einzelmontage mit Wandhalter möglich.

Große Kugelhahngriffe

leichte Bedienung, Schließstellung eindeutig

EnEV-konforme Funktionsisolierung

aus dauerelastischem EPP, vollständige Isolation der Armaturen, Lüftungskanal zur Kühlung der Pumpe

Freie Zugänglichkeit zum Pumpenkopf durch einfaches Abziehen der Abdeckung

Schwerkraftbremse im Rücklaufrohr

aufstellbar, 200 mmWS, federbelastet, somit auch für liegende oder Überkopfmontage geeignet

Vorlauf rechts = Standard

Vor- und Rücklaufstrang können einfach vor Ort getauscht werden, auch bei vorhandenem Mischer

Alle wasserführenden Teile aus Messing

Ganzmetall-Thermometer abziehbar, mit Tauchhülse im Kugelhahn integriert


PAW-Heizungsumwälzpumpen mit Hocheffizienztechnik (ECM-Technologie)

mit 2 m Kabel vorkonfektioniert, komplett vormontiert, in die Isolierung integriert, druckgeprüft, mit

Seriennummer, perfekt abgestimmtes System, Auslegungsdiagramm, EuP/ErP READY

Pumpe voll absperrbar

keine Entleerung bei Servicearbeiten

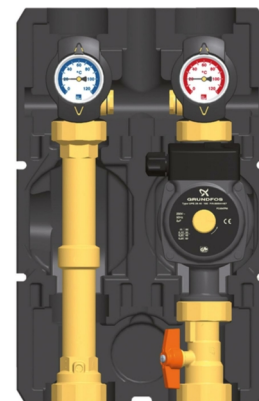

K31 - DN 25:

Anschluss Erzeuger: 1 1/2" AG flachdichtend

Anschluss Verbraucher: 1" IG

Achsabstand: 125 mm

Einbaulänge: 345 mm

Breite: 250 mm

Höhe: 396 mm

Empfohlener Einsatzbereich, max. Temperaturspreizung: 20 K bis 2150 l/h: bis 50 kW

K31 - DN 32:

Anschluss Erzeuger: 2" AG flachdichtend

Anschluss Verbraucher: 5/4" IG

Achsabstand: 125 mm

Einbaulänge: 385 mm

Breite: 250 mm

Höhe: 438 mm

Empfohlener Einsatzbereich, max. Temperaturspreizung: 20 K bis 2800 l/h: bis 65 kW

Orig. Nr.	Typ	Gewicht kg	 Stück		CHF Stück
36013	für Pumpen mit 1 1/2" AG x 180 mm, ohne Pumpe	3.47	1	31249-0019	480.90
39013	für Pumpen mit 2" AG x 180 mm, ohne Pumpe	5.35	1	31249-0020	646.50