


6861 Mauerdurchführung mit Eckkugelhahn PE/Flansch und Firesafe-Griff, PN 5

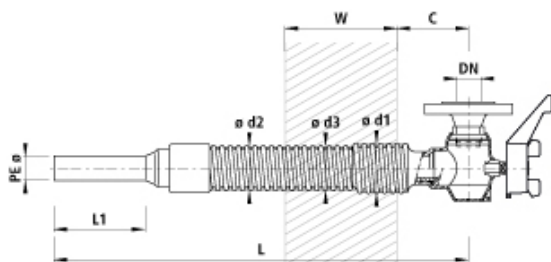

Technische Informationen

	PE ø	DN	L	L1	ø d1	ø d2	ø d3	C cm	ø KB t	ø KB n	W t	W n	kg	NPK-Nr.	Verfügbarkeit
6861032070	32	25	700	120	66	60	53	10-14	100	90	370	300	4.500	.	Ab Lager
6861040070	40	32	740	120	80	75	75	11-15	130	120	370	300	7.800	.	Ab Lager
6861050070	50	40	740	130	80	75	75	11-15	130	120	370	300	7.800	.	Ab Lager
6861083070	63	50	740	130	95	90	90	12-16	130	120	370	300	11.000	.	Ab Lager
6861032110	32	25	1000	120	66	60	53	10-14	100	90	670	600	5.600	.	Ab Lager
6861040110	40	32	1040	120	80	75	75	11-15	130	120	670	600	9.500	.	Ab Lager
6861050110	50	40	1040	130	80	75	75	11-15	130	120	670	600	9.500	.	Ab Lager
6861083110	63	50	1040	130	95	90	90	12-16	130	120	670	600	13.400	.	Ab Lager

Anwendung

Das Mauerdurchführungsprogramm für Gas von Hawle deckt die gängigsten Einbauvarianten auf dem Markt ab.

Nass-Einbau

Mauerdurchführungen werden direkt in das Mauerwerk verbaut.

oder werden nachträglich in die Aussparung mit Ausgusswerkzeug vergossen.

Trockeneinbau

Durch die Verwendung von Press-Dichtungsringen können Mauerdurchführungen auch trocken in die Kernbohrungen installiert werden.

Anschlussvarianten

Die verschiedenen Anschlussvarianten (IG, Flansch) sowie die Ausführgstypen (Gerade, Winkel, Flex) ermöglichen der Situation angepasste und rationelle Montage.

Einsetzbar bis 5 bar Betriebsdruck im Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Druckstufen Standard

DN 25 - DN 150 Flanschen PN 16

DN 200 Flansch PN 10

Eigenschaften

Eckkugelhahn thermisch belastbar bis 650°C

Firesafe-Griff montiert

Anschluss-Flansch nach EN 1092-2 (DIN 28605)

Mit Mehrbereichseinführungen kompatibel

SVGW-Zertifizierung

Werkstoff

- Korrosiongeschützte, voll PE-ummantelte Mauerdurchführung für Festpunkteinbau

- Der vollverkapselte PE-Übergang ist ausserhalb des Mauerwerks erstellt

- Kugelhahn mit absolutem Berührungsschutz, thermisch belastbar bis 650°C nach DIN 1626

- Alle sichtbaren metallischen Teile wie Flansch, Gewinde und Regler-Verschraubung sind verzinkt.

- Anschweissende: PE 100, SDR 11

- Vollverkapselte Stahl/PE-Verbindung

- Schutzmantel: PE mit Festpunktfixierung

Einbau und Montage

Zum direkten Einmauern, mit oder ohne Ausgussvorrichtung

Trockenmontage in Kernbohrung

Auszugsicherung kann direkt montiert werden.

Achtung

Einbauvorschriften beachten.

Auf Wunsch auch ohne Firesafe-Griff erhältlich (Nr. 68611)