

Oventrop Strangregulierventil Hydrocontrol VFC


- Mit montiertem Zubehör-Set 2 = 2 Messventile G 1/4, PN 16
- Ventilgehäuse aus Grauguss (GG 25 DIN 1691), Kopfstück und Kegel aus Rotguss
- Spindel aus entzinkungsbeständigem Messing, Kegel mit Dichtung aus PTFE
- Betriebstemperatur -10 °C bis 150 °C



Orig. Nr.	DN	L mm	H mm	d1 mm	D mm	K mm	Ø d mm	kvs-Wert m ³ /h	Gewicht kg	Stück	CHF Stück	
1062646	20	150	118	70	105	75	14	4.77	2.89	1	31232-0037	304.60
1062647	25	160	118	70	115	85	14	8.39	3.43	1	31232-0038	337.90
1062648	32	180	136	70	140	100	19	17.08	5.33	1	31232-0039	388.15
1062649	40	200	136	70	150	110	19	26.88	6.17	1	31232-0040	457.25
1062650	50	230	145	70	165	125	19	36.00	8.43	1	31232-0041	512.60
1062651	65	290	188	110	185	145	19	98.00	13.94	1	31232-0042	720.60
1062652	80	310	203	110	200	160	19	122.2	18.35	1	31232-0043	1'191.80
1062653	100	350	240	160	220	180	19	201.0	27.26	1	31232-0044	1'551.80
1062654	125	400	283	160	250	210	19	293.0	40.85	1	31232-0045	2'382.95
1062655	150	480	285	160	285	240	23	404.3	51.75	1	31232-0046	2'798.75
1062656	200	600	467	300	340	295	23	814.5	129.50	1	31232-0047	6'095.95



DN 20 - 80

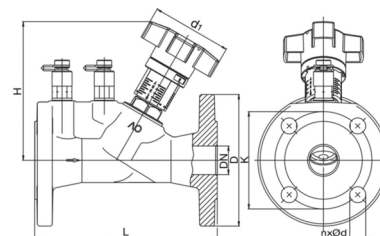

DN 20 - 50