

7.2.5 Formstücke

Steckmuffen-Kupplung einseitig schlaufbar

Typ MU BLUTOP




Produktmerkmale

- Aus duktilem Gusseisen
- Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der GSK
- Steckmuffensystem BLUTOP ▶ 7.4.6-8
- Mit einseitigem Anschlag und Anbohrmöglichkeit für den Hausanschluss 1½" oder 2"
- Auch mit Kunststoffrohren kompatibel
- SVGW-zertifiziert

Verbindungen & Zubehör

- Dichtring BLUTOP
- Schubsicherung BLUTOP VI für Verbindung mit BLUTOP-Rohren
- Schubsicherung KLIKSO für Verbindung mit Kunststoffrohren
- Schutzmanschette

Details Register ▶ 7.4f ▶ 7.9

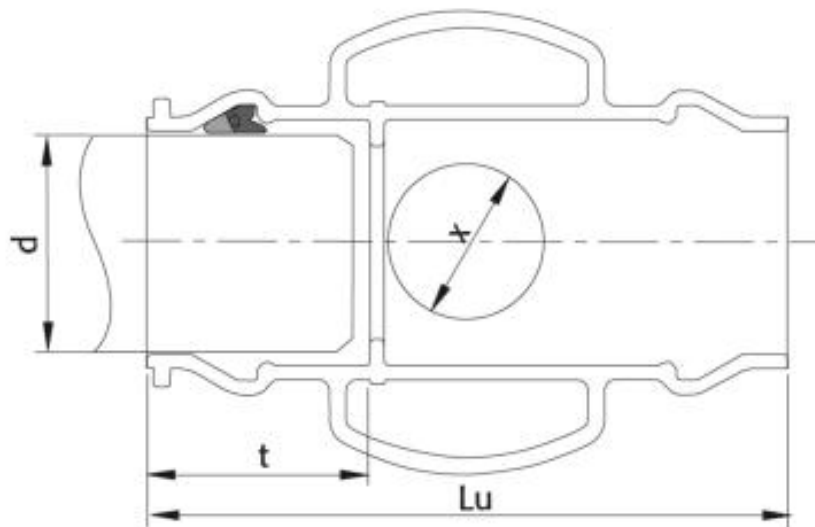

Artikel-Nr.	d	t	L _W	X	kg	NPK-Nr.
MU75B	75	87.0	254	1½" / 2"	5.3	254.116
MU90B	90	92.5	265	1½" / 2"	6.3	254.117
MU110B	110	99.0	275	1½" / 2"	7.3	254.118
MU125B	125	104.0	295	1½" / 2"	8.8	254.119
MU160B	160	114.0	315	1½" / 2"	10.7	254.122

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten