

## 7.2.9 Formstücke

Steckmuffen-Reduktion, 2 Muffen

Typ MMR BLUTOP




### Produktmerkmale

- Aus duktilem Gusseisen
- Vollschutz Epoxy-Pulverbeschichtung nach den Richtlinien der GSK
- Steckmuffensystem BLUTOP ▶ 7.4.6-8
- Auch mit Kunststoffrohren kompatibel
- SVGW-zertifiziert

### Verbindungen & Zubehör

- Dichtring BLUTOP
- Schubsicherung BLUTOP Vi für Verbindung mit BLUTOP-Rohren
- Schubsicherung KLIKSO für Verbindung mit Kunststoffrohren
- Schutzmanschette

Details Register ▶ 7.4/ ▶ 7.9

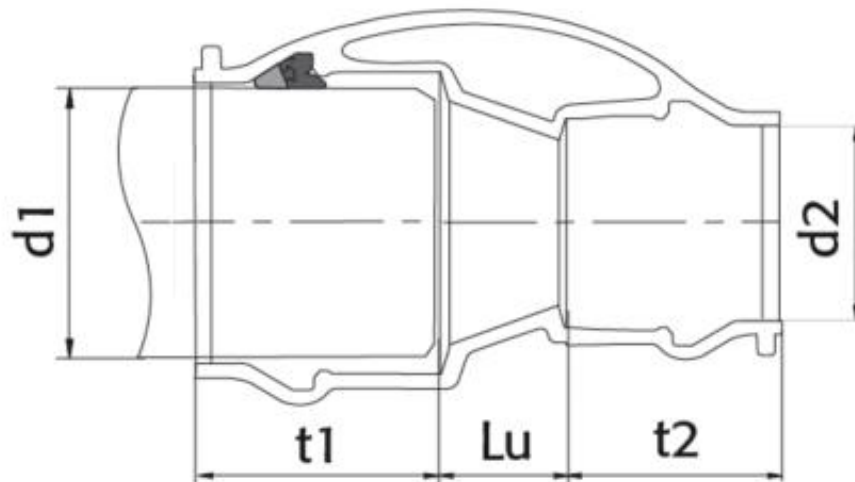

Artikel-Nr.	d1	d2	t1	t2	LU	kg	NPK-Nr.
MMR90-75B	90	75	92.5	87.0	40	3.6	254.156
MMR110-75B	110	75	99.0	87.0	50	4.2	254.158
MMR110-90B	110	90	99.0	92.5	50	5.0	254.178
MMR125-75B	125	75	104.0	87.0	55	5.0	254.159
MMR125-90B	125	90	104.0	92.5	50	5.2	254.179
MMR125-110B	125	110	104.0	99.0	45	5.5	254.219
MMR160-75B	160	75	114.0	87.0	65	6.5	254.162
MMR160-90B	160	90	114.0	92.5	60	7.0	254.182
MMR160-110B	160	110	114.0	99.0	55	7.4	254.222
MMR160-125B	160	125	114.0	104.0	50	7.8	254.242

Alle Masse in mm - Änderungen vorbehalten