

Schieber mit Vollschutz Fig. 5462

Art-Nr. 180397

Schieber mit Vollschutz

Fig. 5462 | PN 10/16

mit Flansch / Spitzende PE 100

Trinkwasser



Technische Angaben

PE-Spitzende PE 100 Rohrklasse S5/SDR11

Flanschen gebohrt nach EN 1092-2

Verbindung Oberteil-Gehäuse schraubenlos

Zubehör


Fig.

Einbaugarnitur Teleskop	6895, 8324, 8325, 8348
Einbaugarnitur Universal	6654, 8349
Handrad	8316, 8317
Spindelaufsatz	6662
Spindelverlängerung	9749, 9750
Strassenkappen (siehe Zubehör)	
Flanschverbindung verzinkt	2007-10, 2007-16
Flanschverbindung V2A	2008-10, 2008-16
PE-Spitzende S8/SDR17 auf Anfrage	
Antriebe	A, AA, AE, AB

Montagehinweis

PE-Spitzende als Verbindung an Kunststoff-Rohrleitung. Schubgesichert mittels Elektro-Schweissmuffe oder Spiegelschweissung

^{X)} Verbindung Oberteil-Gehäuse geschraubt

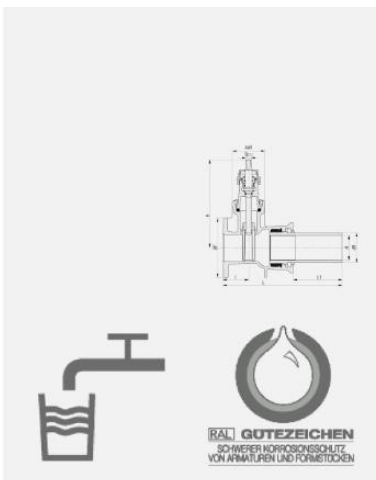

DN	dR mm	dI mm	ØF mm	L mm	H mm	AxB mm	L1 mm	I mm	Sp □ DIN-NR.	kg	PN bar	Art-Nr.	NPK / CAN CPN
80	90	73.6	200	445.5	300	135x164	192	90	17	21.5	16	180397	814.277
	110	90	220	478	330	146x186	217	95	19	26.3	16	180398	814.318
100	125	102.2	220	528	330	146x186	267	95	19	26.8	16	180399	814.319
	140	114.4	250	553	370	180x275	280	100	19	33.5	16	180400	814.341
125	160	130.8	250	563	370	180x275	290	100	19	33.9	16	180401	814.342
	160	130.8	250	563	370	180x275	295	100	19	45.2	16	180402	814.362
150	180	147.2	285	617.5	408	180x275	331	105	19	45.7	16	180403	814.363
	200	163.6	285	657.5	408	180x275	370	105	19	47.0	16	180404	814.364
200	225	184	340	670.5	530	194x330	361	115	24	78.5	10	180405	814.385
	250	204.4	340	641.5	530	194x330	332	115	24	80.0	10	180406	814.385
280	229.2	204.4	340	641.5	530	194x330	332	115	24	118.0	10	180409	814.387
	315	257.6	400	705	824	235x415	340	125	27	120.0	10	180410	814.387
250 ^{*)}	315	257.6	400	705	824	235x415	340	125	27	120.0	10	180411	814.388
	315	257.6	400	705	824	235x415	340	125	27	120.0	16	180412	814.388
300 ^{*)}	315	257.6	400	705	824	235x415	340	125	27	153.0	10	180413	-
	355	290.4	455	765	984.5	260x480	360	135	27	155.0	10	180414	-
											16	180415	-
											16	180416	-