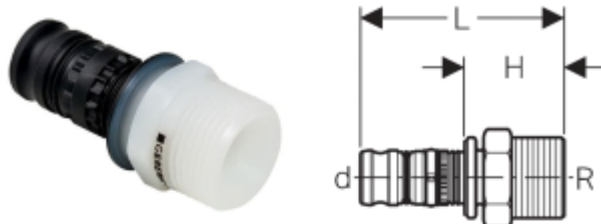


Geberit Mepla Übergang mit Aussengewinde, NPW**Verwendungszweck**

- Für Industrie
- Verwendungsübersicht: Geberit Mepla

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Betriebstemperatur	0–40 °C
Werkstoff	PVDF

Artikel

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	L [cm]
622.535.00.5	15	20	1/2	2.8	5.6
623.536.00.5	20	26	3/4	3	6.3
624.537.00.5	25	32	1	3.5	7.3
625.538.00.5	32	40	1 1/4	4	8.4
626.537.00.5	40	50	1 1/2	4.2	9.2
627.539.00.5	50	63	2	4.9	11.7
628.541.00.5	65	75	2 1/2	5.9	14.6