

6.1.1 Anbohrarmaturen

Anbohrkugelhahn für PE-Rohre
Typ HKSF-A PE




Produktmerkmale

- Gehäuse und Anschweissende aus HDPE MRS100 S5/SDR11 schwarz
- Kugel aus Polyoxymethylen (POM)
- Dichtungen aus NBR
- Längskraftschlüssig, verformungsfest
- Stutzenabgang mit Aussengewinde zur Aufnahme der Anbohrvorrichtung
- Seitliches Anbohren für PE-Rohre unter Druck
- Schweisschelle
- Inklusive Teleskop-Einbaugarnitur, komplett
- Betriebsdruck bis 5 bar
- SVGW-zertifiziert

Verbindungen & Zubehör

- Anbohrapparat für PE-Rohre ▶ 6.8.3

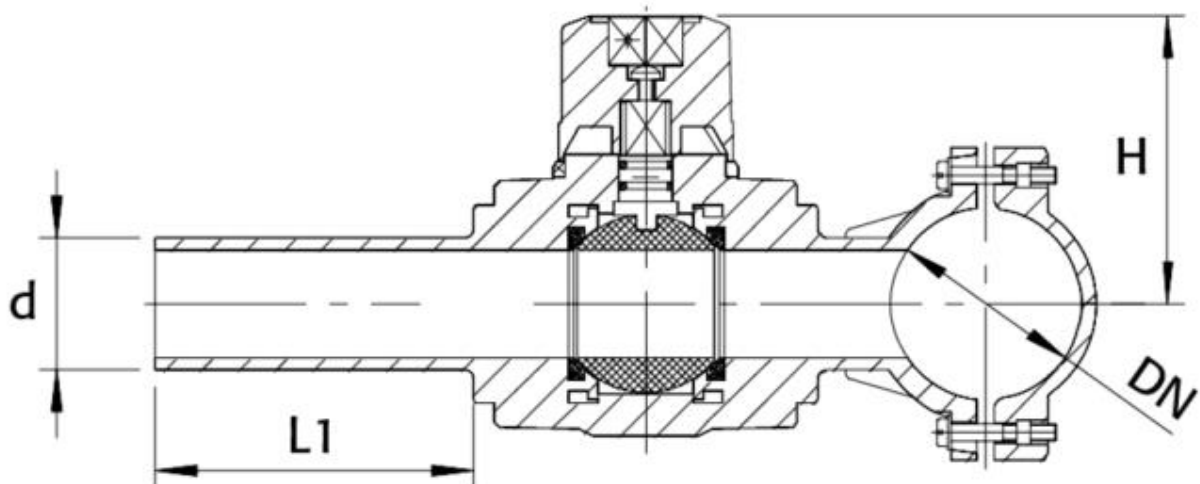

Artikel-Nr.	DN	d	L1	H	kg	Artikel-Nr.	DN	d	L1	H	kg
HKSF-A63 32F	63	32	261	96	1.4	HKSF-A160 32F	160	32	261	96	2.0
HKSF-A63 50F	63	50	294	110	1.6	HKSF-A160 50F	160	50	294	110	2.4
HKSF-A63 63F	63	63	294	110	2.1	HKSF-A160 63F	160	63	294	110	2.6
HKSF-A90 32F	90	32	261	96	1.4	HKSF-A160 90F	160	90	440	137	8.6
HKSF-A90 50F	90	50	294	110	1.6	HKSF-A160 110F	160	110	440	137	8.8
HKSF-A90 63F	90	63	294	110	2.1	HKSF-A160 125F	160	125	440	169	9.0
HKSF-A110 32F	110	32	261	96	1.6	HKSF-A180 32F	180	32	261	96	2.2
HKSF-A110 50F	110	50	294	110	1.8	HKSF-A180 50F	180	50	294	110	2.4
HKSF-A110 63F	110	63	294	110	2.5	HKSF-A180 63F	180	63	294	110	2.6
HKSF-A110 90F	110	90	440	137	8.4	HKSF-A180 90F	180	90	440	137	9.0
HKSF-A110 110F	110	110	440	137	9.0	HKSF-A180 110F	180	110	440	137	9.2
HKSF-A125 32F	125	32	261	96	1.9	HKSF-A180 125F	180	125	440	169	10.2
HKSF-A125 50F	125	50	294	110	2.1	HKSF-A225 32F	225	32	261	96	2.5
HKSF-A125 63F	125	63	294	110	2.8	HKSF-A225 50F	225	50	294	110	2.9
HKSF-A125 90F	125	90	440	137	8.8	HKSF-A225 63F	225	63	294	110	3.1
HKSF-A125 110F	125	110	440	137	9.2	HKSF-A225 90F	225	90	440	137	10.2
HKSF-A125 125F	125	125	440	169	9.6	HKSF-A225 110F	225	110	440	137	10.4
						HKSF-A225 125F	225	125	440	169	10.6


Teleskopische Einbaugarnitur komplett

Typ EG HKSF PE



Produktmerkmale

- Für Kugelhähne Typ HKSF-PE und Anbohrkugelhähne Typ HKSF-A PE d 32-225
- Stufenlos verstellbar
- PE-Schutzrohr schwarz
- Steckbare PE-Schutzglocke
- Schieberstange Stahl verzinkt
- Abnehmbarer Vierkantschoner

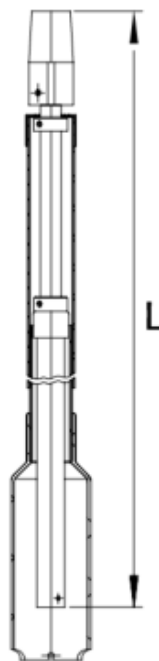

Artikel-Nr.	DN	HKSF-PE d	HKSF-A PE d	L	kg
EG HKSF PE1	70	32-63	32-63	695 - 1100	1.9
EG HKSF PE2	85	90-125		695 - 1100	2.0
EG HKSF PE3	140	160-225	90-125	695 - 1100	2.2
EG HKSF PE1L	70	32-63	32-63	850 - 1500	2.4
EG HKSF PE2L	85	90-125		850 - 1500	2.6
EG HKSF PE3L	140	160-225	90-125	850 - 1500	2.8