


GEBERIT

Geberit Mapress Geradsitz- Absperrventil

- Oberteil vollständig durchströmt
- Ventilkörper aus Rotguss
- Oberteil aus Messing
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Ventil- und Oberteildichtungen aus EPDM
- ø 22 mm mit Anschluss für Entleerventil, verschlossen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

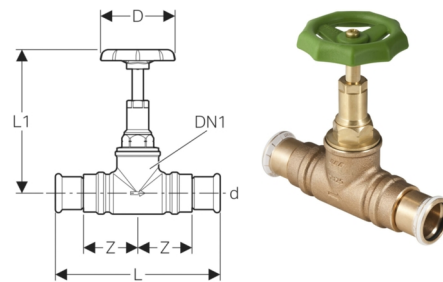

Orig. Nr.	DN1	Ø d mm	D cm	L cm	L1 cm	Z cm	Gewicht kg	NPK-Nr.	☞ Stück	☞ Stück	CHF Stück	
94862	15	15	6	13.0	10.5	4.5	0.43	623.422	1	12	32206-0022	97.85
94863	15	18	6	13.2	10.5	4.6	0.43	623.423	1	12	32206-0023	103.05
94864	20	22	6	14.2	10.9	5.0	0.58	623.424	1	12	32206-0024	119.70
94865	25	28	7	15.8	13.7	5.6	0.84	623.425	1	12	32206-0025	150.90
94866	32	35	7	17.2	16.2	6.0	1.13	623.426	1	4	32206-0026	195.65