


JRG Sanipex Wasserzähler mit Impulsgeber 5452

für Kalt- und Warmwasser bis 90 °C und Qn 1.5 m³/h aus Messing, verchromt, Zählerkopf aus Kunststoff, 360° drehbar, Grobsieb am Zählereingang, Einstrahl-Flügelradzähler, Volltrockenläufer mit Magnetübertragung, Zählerkopf darf nur nach oben oder seitlich eingebaut werden, max. Betriebsdruck 16 bar, max. Prüfdruck 25 bar. SVGW registriert. Es dürfen ausschliesslich Original-Dichtungen vom Hersteller oder JRG Sanipex Verteilerdichtungen (AFM 34*) Art. Nr. 09 479 19 verwendet werden. Impulsgeber IPG 10, ein Impuls pro 10 l, kompatibel mit mechanischen Zählereinheiten. Geeignet für Fernanzeigegerät GWA FA.

* AFM 34 Dichtungen dürfen nicht geölt oder gefettet werden.

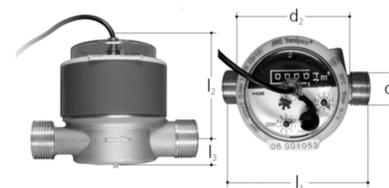

JRG-Nr.	Orig. Nr.	DN	d1 Zoll	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Gewicht kg	NPK-Nr.	📦 Stück	CHF Stück
5452.000	355579501	20	1	74	110	70	17	0.56	652.424	1	32105-0155 280.85