

GEBERIT

Duofix Element für Waschtisch, 82-98 cm, Standarmatur**Verwendungszwecke:**



- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teilhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in teilhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fussbodenaufbauten 0–20 cm
- Nicht geeignet für Wasserstrecken mit Unterputzabsperrentil JRG
- LegioStop® und Anschluss-T-Stück
- Nicht geeignet für Wasserzählerstrecken mit Unterputzabsperrentil JRG
- LegioStop® und Anschluss-T-Stück

Eigenschaften:

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen mit Bohrlöchern \varnothing 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen vorbereitet für Einbau einer zusätzlichen Traverse für Armaturen
- Fussstützen verzinkt
- Fussstützen verstellbar 0–20 cm
- Fussstützen mit Rutschhemmung
- Fussplatten drehbar
- Fussplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- und Geberit Duofix Systemschienen
- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

Lieferumfang:

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

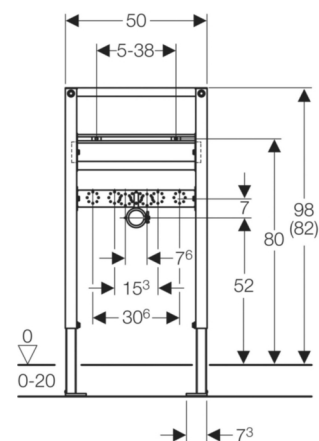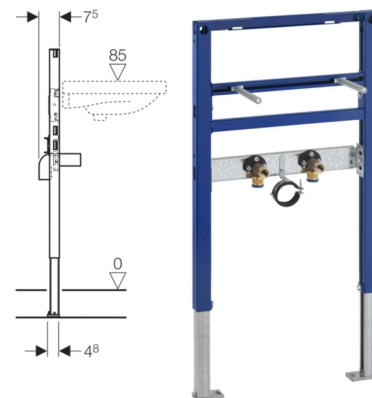

Orig. Nr.	B cm	H cm	T cm	Gewicht kg	NPK-Nr.	Stück	Stück	CHF Stück
111492001	50	82-98	7.5	9.6	221.212	1	20	32402-0087 205.80