


9630 Einbaugarnitur starr, für Schieber

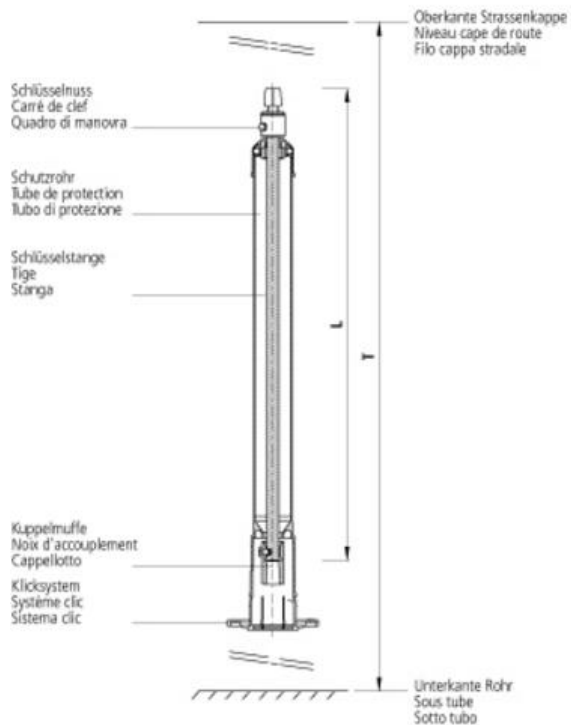

Technische Informationen

	DN	L	T	kg	NPK-Nr.
9630050001	50	1090	1600	4.800	871136
9630080001	65/80	1090	1670	4.700	871138
9630100001	100	1090	1730	4.700	871139
9630125151	125/150	1090	1820	4.700	87114*
9630200001	200	970	1850	4.500	871143

Anwendung

Für Schieber DN 50 bis DN 500

Eigenschaften

Sonderlängen auf Anfrage

Werkstoff

- Schutzrohr aus PE
- Schlüsselnuss EN-GJS-400 (GGG 40) verzinkt
- Kuppelmuffe EN-GJS-400 (GGG 40) verzinkt
- Schlüsselstangen St-37 verzinkt
- Gehäuse, Deckel, Strassenkappen und Kasten EN-GJL-200 (GG 20) bitumiert